


MP07a_pro

LINEA PORTÁTIL

airmagic

airmagic.world

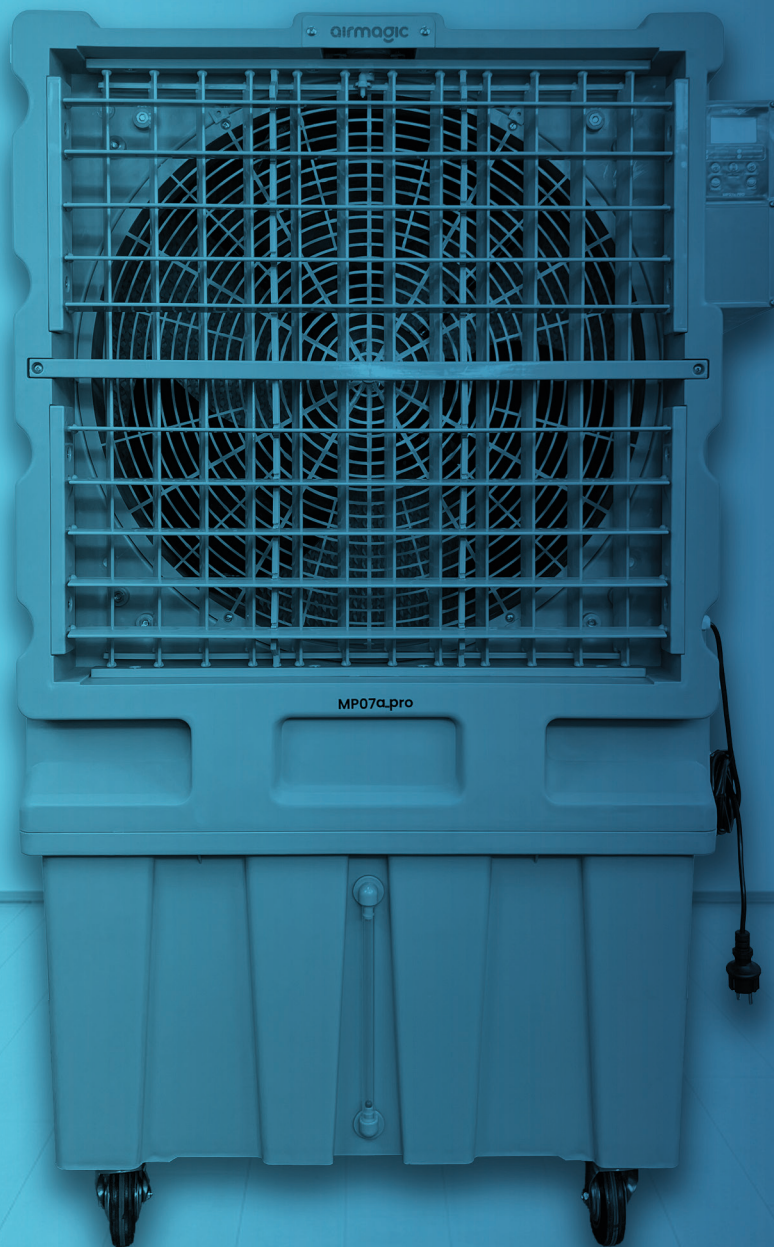

Ficha Técnica Oficial

 Caudal (m³/h)	Capacidad máx. ventilador	18.000
 Caudal a max. carga de trabajo (m³/h)	Carga 60 Pa (Presión)	16.047
 Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento kW/Frig/BTU	19,83 kW 17.100 Frig 69.000 BTU
 Consumo de energía	Med/ Máx kW·h	245Wh / 660Wh
 Tipo de ventilador	Turbo-Axial Autoequilibrado/ Palas	Vaneaxial. aut/3p
 Motor principal	Tipo (motor - ventilador)	Torquemax II
	Velocidad	Variable hasta 3 velocidades
	Voltaje/Fases/Hz	220-240/1PH/ 50-60 Hz
	Sobrecarga	Protección con restablecimiento
	Refrigeración - Aislamiento Revoluciones por minuto máx.	Autorefrigeración IP55/950 r.p.m
	Carcasa	Sellado (Fe-Al-Cu)
	Rotor	Industrial reforzado
 Bombas de impulsión - Circuito agua - Refrigerante	Bobina/Capacidad Térmica	Cobre ≤ 160° C
	Doble Bomba/ Doble Circuito	Circuito simple/doble
	Sobrecarga	Protección con restablecimiento
	Tipo IP	Centrífuga simple/doble/IPx8
	Tasa de flujo	9.800L/h
	Funcionamiento	Variable según velocidad



 Paneles enfriadores	Tipologías Magic Panel EVO II
	Arrastre de Gota (Cumple normativa ASHRAE 188-2021 y el Real Decreto 487/2022) Diseño Antiarrastre
 Intercambiadores aire - agua	Dimensiones Intercambiadores (mm) 1x (822x905x120)
	Volumen de la etapa de intercambio directo (tasa de intercambio) 96,22 dm³
 Sistemas de agua y aire	Capacidad/Consumo óptimo 97L (Consumo variable)
	Sistema purificador de agua (Cumple Reglamento UE nº 528/2012 14897:2006 NFS/ANSI 55 y FDA-IFS-BRC) Antibacterias UVC-G1
	Sistema purificador de aire (Cumplimiento RITE RD1027/2007, UL 1995/867ASHRAE 62.1/2022 y 181.1/185.2 y DIRECTIVA UE 2006/42/CE) Antibacterias UVC-G1
 Dimensiones y ruidos	Tamaño (mm) 927x582x1.437
	Peso (Kg) 54Kg
	Conducto salida sin reducción Difusión directa
	Ruido sB (A) max 64 dB (A)
	Carcasa: Polímeros PP, Anti - UV Plástico PP/ABS (alta calidad UV resistente)
 Sistemas de Control	Mando Control Remoto Opcional
	Mando Control fijo Digital

